



创源通讯

CHUANG YUAN COMMUNICATION

深圳创源通讯技术有限公司

Shen Zhen Chuang Yuan Communication. Technology Co. Ltd

产品简介




产业链定位



深圳创源通讯技术有限公司

CHUANG YUAN

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

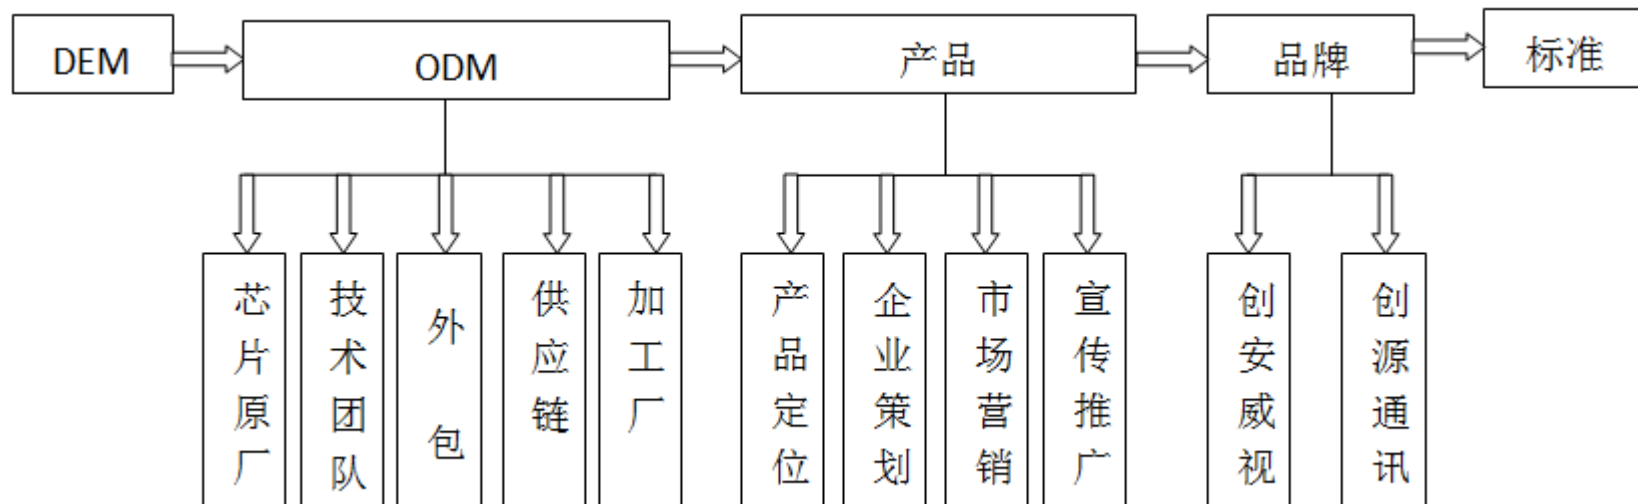

创源
CHUANG YUAN

●与芯片原厂建立紧密联系：

- (1) 第一时间得到芯片原厂最细、最全资料和技术支持。
- (2) 最早了解芯片原厂产品计划，在芯片小规模应用时就切入。
- (3) 最早了解芯片原厂订单计划，提前备好芯片。
- (4) 缺货时优先分到芯片。

●技术团队：

- (1) 拥有底层软件工程师、应用软件工程师、硬件工程师、售前售后工程师，可以解决从售前到研发、售后一条龙技术支持。
- (2) 开发人员大多数是本科以上。

●外包：

- (1) 低端开发、UI设计、开模外发给专业的公司。
- (2) 专人跟进、与外包公司紧密合作，保证交期与品质。

●供应链：

- (1) 强大的供应链提供后盾。
- (2) 大多数是5年以上合作关系。
- (3) 每一个新料导入都经过严格测试、小批量试产。
- (4) 厂家全部OQC测试+我司来料检测，确保品质

●代加工：

- (1) 严格审厂，所有代加工厂需过ISO90001质量认证
- (2) 专人跟进生产，保证交期与品质。
- (3) 要求代工厂严格按我司提供的流程、要求生产。



产品定位与营销

● 产品定位：

网络音视频IPC类、WIFI/4G/5G图传、AI产品、开发板、核心板、方案定制、行车记录、编码器。

● 企业策划：

- (1) 专注网络音视频、无线传输产品。
- (2) 专注技术研发，为客户提供整套产品和解决方案。
- (3) 为客户打造具有竞争力的产品，让生活更智能。

● 市场营销：

(1) 应用场合：

普通安防监控：重点是低照度、宽动态、高像素、高帧率、大范围。

无线摄像机：WIFI、4G、5G。

户外摄像机：低功耗、快速启动、远程唤醒。

智能摄像机：

编码器：输入---CVBS/AHD/VGA/HDMI；输出---CVBS/VGA/HDMI

(2) 客户类型：安防厂家、音视频产品商、WIFI/4G/5G无线传输产品商、安防工程商、监控项目采购、公检法特定应用。

(3) 重点领域：智慧停车、智慧工地、智慧交通、智慧园区、远程教育、户外监控

产品宣传推广



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

● 宣传推广:

(1) 公司网站窗口: <http://www.icamvision.com/>

创源通讯
CHUAN YUAN

首页 整机产品 AI智能摄像机 PCBA模组 核心板 开发板 方案定制 资料下载 关于我们

人工智能 Artificial intelligence
共建更安全的生活

PCBA模组

200万WIFI摄像机模组
200万WIFI摄像机模组.pdf

WIFI高清低功耗快速启动抓
WIFI高清低功耗快速启动抓拍摄像机模组.pdf

HDMI高清小型编码器模组
HDMI高清小型编码器模组.pdf

四路360°全景拼接摄像机模
四路360°全景拼接摄像机模组.pdf

在线咨询
免费通话
微信联系
返回顶部

产品-宣传推广



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

● 宣传推广:

(2) 淘宝店铺<https://shop107432957.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-17450963860.2.79ef468caDmRkt>



产品宣传推广



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

● 宣传推广：

(3) 推广平台：一牛网

Sigmastar方案：http://bbs.16rd.com/mall_list-2-81-0-0-0-1.html

一牛网 16RD.com 研发商城

布局 射频测试 芯片 模块 核心板 触摸屏 显示屏 摄像头

查看全部类别 ▾ 首页 开发板&模组 免费样品 解决方案 工业设计 电子物料 电气组件 结构物料

热门：三防及军警方案 显示屏 摄像头 一/二维码扫描头 电声器件

开发板&模组 > Sigmastar开发板/模块/方案定制

分类：全部 开发板&模组 263 免费样品 63 解决方案 36 工业设计 0 电子物料 89 电气组件 51 结构物料 13 生产加工 2 其它 16

全部 AI模块/方案定制 1 FPGA开发板/模块/方案定制 4 mtk开发板/模块/方案定制 45 高通开发板/模块/方案定制 16 TI开发板/模块/方案定制 5 瑞芯微开发板/模块/方案定制 9 全志开发板/模块/方案定制 23 展讯开发板/模块/方案定制 1 Sigmastar开发板/模块/方案定制 8 定位模块/定位设备 路由/wifi/交换机&模块方案定制 45 亿智开发/模块/方案定制 2 无线模块/方案定制 18 蓝牙开发板/模块/方案定制 5 君正开发板/模块/方案定制 4 AMLOGIC开发板/模块/方案定制 2 开发板配件 16 其它开发板/模块/方案定制 2

位置：全部 北京市 0 上海市 0 天津市 0 重庆市 0 广东省 553 湖北省 0 湖南省 0 四川省 0 河北省 0 江苏省 0 浙江省 0 陕西省 0

默认排序 商品价格 销量 人气

赠5.00%RDI\$

Sigmastar SSC338Q开发板/...

暂无消费评价 已售0

¥8000 ¥9999

赠5.00%RDI\$

Sigmastar SSC336Q开发板/...

暂无消费评价 已售0

¥4999 ¥5999

赠5.00%RDI\$

Sigmastar SSC337DE开发板/...

暂无消费评价 已售0

¥4999 ¥5999

赠5.00%RDI\$

Sigmastar SSC333开发板/核...

暂无消费评价 已售0

¥4999 ¥5999

产品宣传推广



深圳创源通讯技术有限公司

CHUANG YUAN

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

● 宣传推广：

(3) 推广平台：一牛网

海思方案：http://bbs.16rd.com/mall_list-2-21-0-0-0-1.html




产品定位



深圳创源通讯技术有限公司

CHUANG YUAN

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

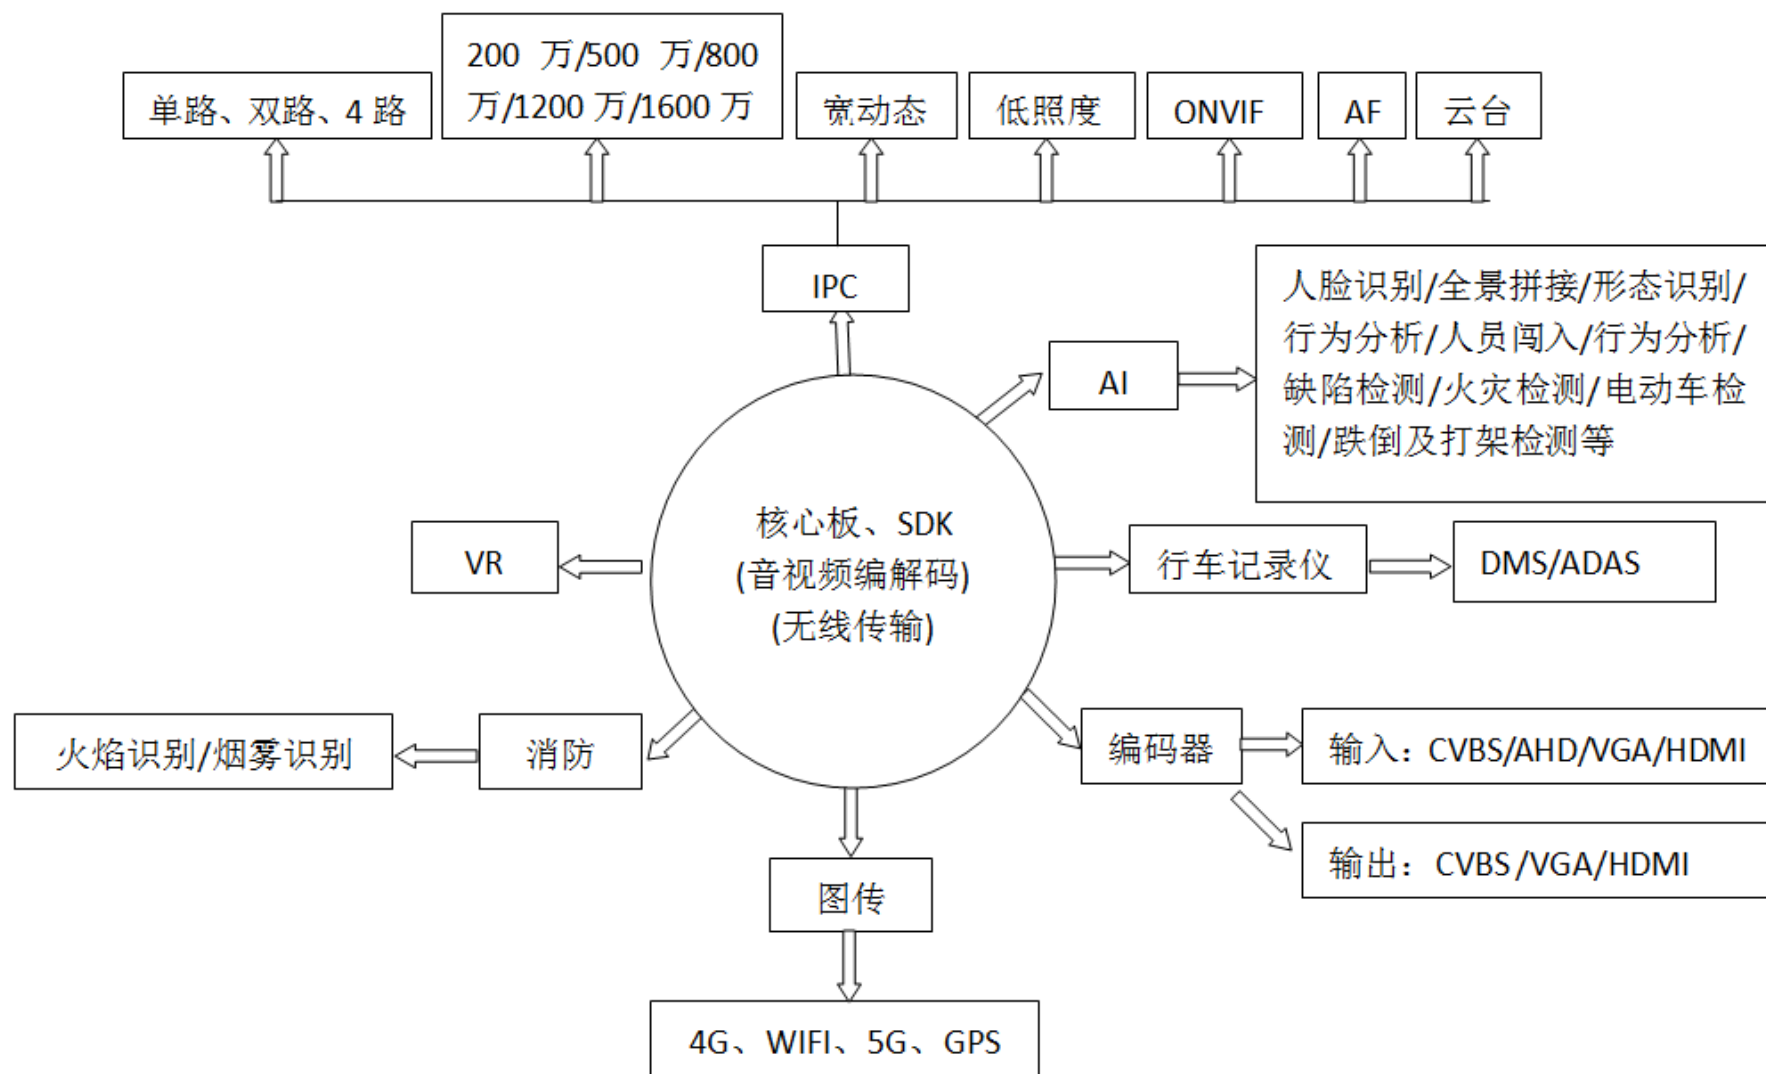

海思方案芯片汇总说明

序号	芯片完整型号	CPU	DDR资源	网口	最大编码能力	SDK说明	AI算力	制程工艺	封装
1	Hi3518EV300	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/900MHz	内置 512Mb	内置	1080P/30帧 300万/20帧	同一个 SDK	无	28nm	QFN-88 9*9mm
2	Hi3516EV200	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/900MHz	内置 512Mb	内置	1080P/30帧 300万/20帧		无	28nm	QFN-88 9*9mm
3	Hi3516EV300	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/900MHz	内置 1Gb	内置	300万/30帧 400万/25帧 500万/20帧		无	28nm	BGA-279-88 12*13.3mm
4	Hi3516DV300	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/900MHz	外挂	外挂	400万/30帧 200万/60帧 支持双路		1T	28nm	BGA-367 14*14mm
5	Hi3519AV100	ARM Cortex-A53双核/NEON and FPU/1.5G	外挂	外挂	1600万/30帧 4K/60帧 做多5路		2T	12nm	FCCSP 15*15mm

Sigmastar方案 芯片平台



深圳创源通讯技术有限公司

CHUANG YUAN

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.


Sigmastar方案芯片汇总说明及对标海思芯片

序号	芯片完整型号	CPU	DDR资源	网口	最大编码能力	pin对pin说明	SDK说明	AI算力	制程工艺	封装	对标海思型号
1	SCC333	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/800MHz	内置512Mb	内置	1080P/30帧 300万/20帧	pin对pin	同一个SDK	无	28nm	QFN-88 9*9mm	3518EV300
2	SCC335	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/800MHz	内置512Mb	内置	300万/30帧			无	28nm	QFN-88 9*9mm	3516EV200
3	SCC333DE	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/800MHz	内置1Gb	内置	1080P/30帧 300万/20帧	pin对pin		无	28nm	QFN-88 9*9mm	
4	SCC335DE	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/800MHz	内置1Gb	内置	300万/30帧			无	28nm	QFN-88 9*9mm	
5	SCC337DE	ARM Cortex-A7单核/NEON and FPU/800MHz	内置1Gb	内置	500万/20帧 1080P/60帧			无	28nm	QFN-128 12.3*12.3mm	3516EV300
6	SCC336D	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/1G	内置1Gb	内置	300万/30帧	pin对pin	同一个SDK	0.5T	22nm	QFN-128 12.3*12.3mm	3516CV500
7	SCC336Q	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/1G	内置2Gb	内置	300万/30帧			0.5T	22nm	QFN-128 12.3*12.3mm	3516CV500
8	SCC338Q	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/1G	内置2Gb	内置	4K/20帧	0.5T		22nm	QFN-128 12.3*12.3mm	3516DV300	
9	SCC338G	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/1G	外挂	内置	4K/20帧	pin对pin		1T	22nm	BGA-307 13*13mm	3516DV300
10	SCC339G	ARM Cortex-A7双核/NEON and FPU/1G	外挂	内置	4K/30帧			1T	22nm	BGA-307 13*13mm	3519AV100

核心板介绍

●海思3516EV300/SigmastarSSC333/335/337DE/336Q/336Q全功能邮票孔核心板：


- (1) 单核A7处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 脚位兼容6款主控平台，方便替换，应对缺货，换平台不需重新画板。
- (3) 所有接口全部引出，方便多种应用。
- (4) 200万--4K像素，1路、双路、带AI齐全。
- (5) 支持低功耗、快速启动。
- (6) 支持双向语音对讲。
- (7) 支持ONVIF2.4、GB28181协议。
- (8) 支持手机监看。
- (9) 支持4G全网通：联通/移动/电信，5模或者7模。
- (10) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (11) 支持GPS、北斗定位。
- (12) 尺寸： 26mm(长)x24mm(宽)x5mm(高) ，方便做小型化产品。
- (13) 支持二次开发

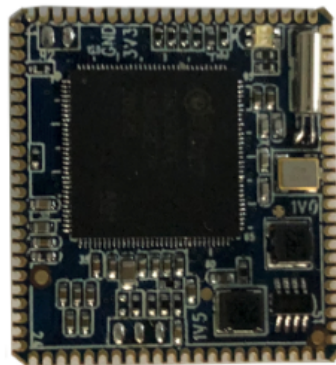

核心板介绍

● 海思3516DV300全功能核心板：



- (1) 双核A7处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 集成第四代ISP，支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法。
- (3) 支持Linux和华为LiteOS系统。
- (4) 集成DSP，1T算力，支持多种智能算法应用。
- (5) 支持2路Sensor输入。
- (6) 最大支持1600万编码，最高支持400万/30帧、1080P/60帧H.264/H.265编码。
- (7) 支持双向语音对讲。
- (8) 支持ONVIF2.4、GB28181协议。
- (9) 支持HDMI、LCD屏输出
- (10) 支持手机监看。
- (11) 支持低功耗快速启动。
- (10) 支持4G全网通：5模或者7模。
- (12) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (13) 尺寸：56mm(长)x52mm(宽)x7mm(高)。
- (14) 支持二次开发。

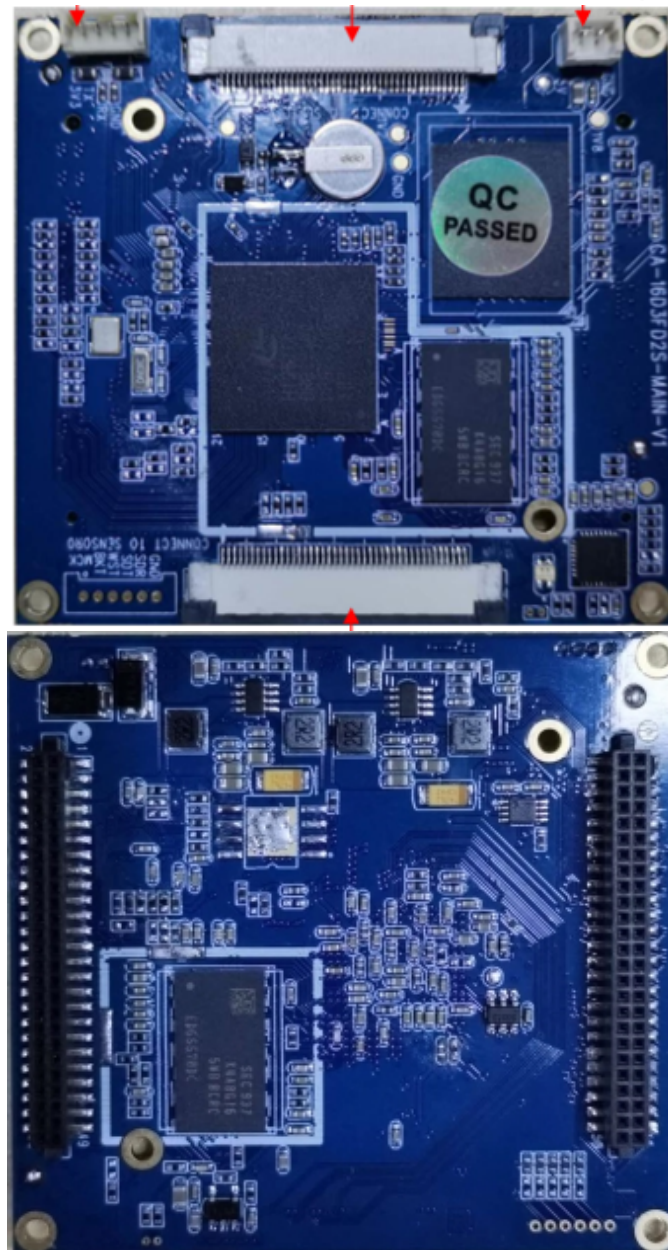

核心板介绍

●海思3519AV100全功能核心板：


- (1) 双核A53处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 集成第四代ISP，支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法。
- (3) 支持Linux和华为LiteOS系统。
- (4) 集成DSP，2T算力，支持多种智能算法应用。
- (5) 支持5路Sensor输入。
- (6) 最大支持6400万编码，最高支持1600万/30帧、4K万/60帧H.264/H.265编码。
- (7) 支持双向语音对讲。
- (8) 支持ONVIF2.4标准协议，可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR。
- (9) 支持GB28181协议。
- (10) 支持手机监看。
- (11) 支持低功耗快速启动。
- (10) 支持4G全网通：5模或者7模。
- (12) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (13) 尺寸：60mm(长)x54mm(宽)x10mm(高)。
- (14) 支持二次开发。

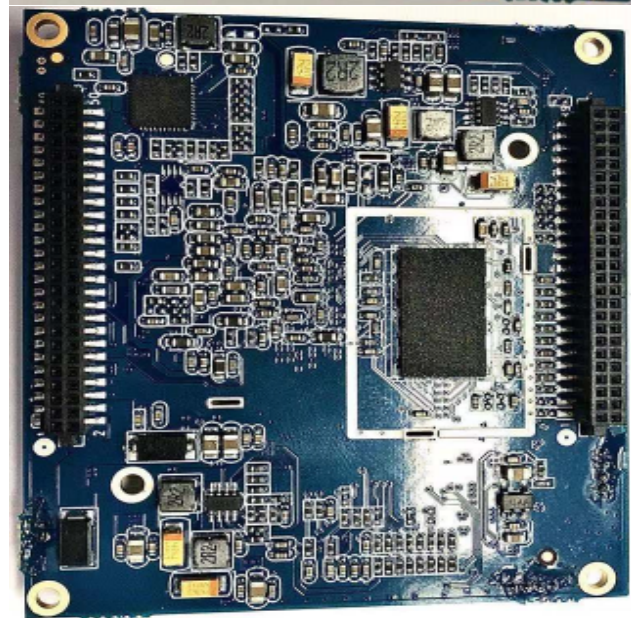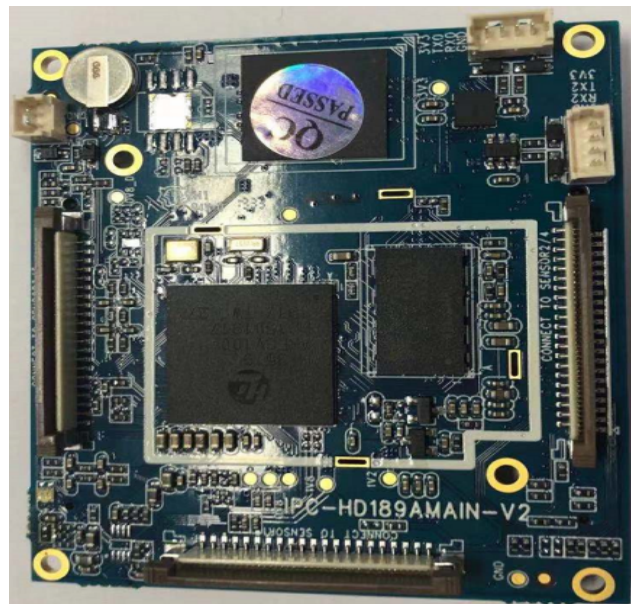

开发板/全功能枪机介绍

●海思Hi3516EV300/SigmastarSSC333/335/337DE/336Q/336Q开发板/全功能枪机：


- (1) 单核A7处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 脚位兼容6款主控平台，方便替换，应对缺货，换平台不需重新画板。
- (3) 标准枪机结构、所有接口全部引出，方便多种应用。
- (4) 200万--4K像素，1路、双路、带AI齐全。
- (5) 支持低功耗、快速启动。
- (6) 支持双向语音对讲。
- (7) 支持ONVIF2.4、GB28181协议。
- (8) 支持手机监看。
- (9) 支持4G全网通：联通/移动/电信，5模或者7模。
- (10) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (11) 支持GPS、北斗定位。
- (12) 支持POE供电，功率13W，符合IEEE802.3af/at标准。
- (13) 支持二次开发。

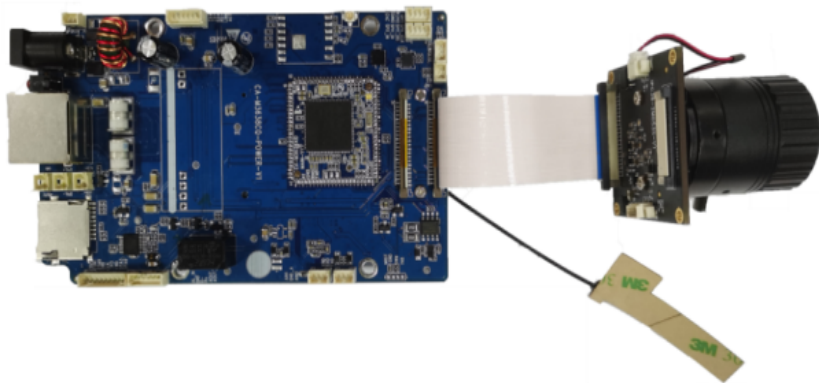

开发板/全功能枪机介绍

●海思3516DV300全功能开发板:



- (1) 双核A7处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 集成第四代ISP，支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法。
- (3) 支持Linux和华为LiteOS系统。
- (4) 集成DSP，1T算力，支持多种智能算法应用。
- (5) 支持2路Sensor输入。
- (6) 最大支持1600万编码，最高支持400万/30帧、1080P/60帧H.264/H.265编码。
- (7) 支持双向语音对讲。
- (8) 支持ONVIF2.4、GB28181协议。
- (9) 支持HDMI、LCD屏输出
- (10) 支持手机监看。
- (11) 支持低功耗快速启动。
- (10) 支持4G全网通：5模或者7模。
- (12) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (13) 支持二次开发。

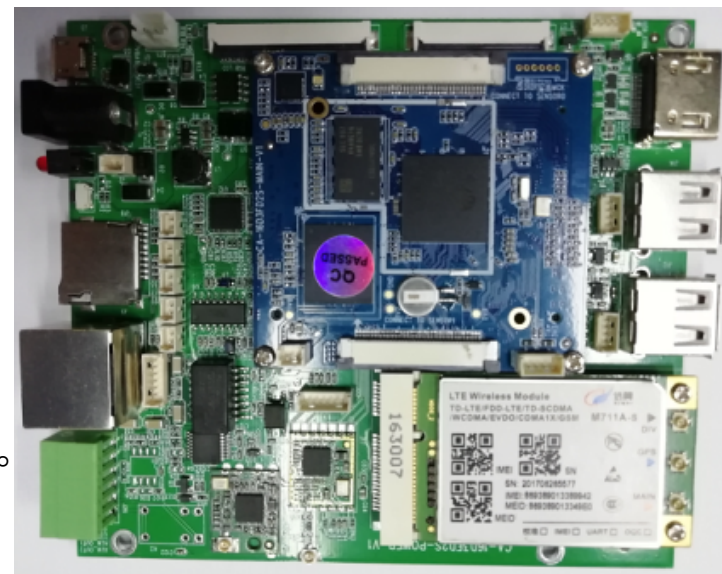

开发板/全功能枪机介绍

●海思3519AV100开发板/全功能枪机:

- (1) 双核A53处理器，集成1个FPU处理单元和Neon加速，主频900MHz。
- (2) 集成第四代ISP，支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法。
- (3) 支持Linux和华为LiteOS系统。
- (4) 集成DSP，2T算力，支持多种智能算法应用。
- (5) 支持5路Sensor输入。
- (6) 最大支持6400万编码，最高支持1600万/30帧、4K万/60帧H.264/H.265编码。
- (7) 支持双向语音对讲。
- (8) 支持ONVIF2.4、GB28181协议。
- (10) 支持手机监看。
- (11) 支持低功耗快速启动。
- (10) 支持4G全网通：5模或者7模。
- (12) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (13) 支持二次开发。

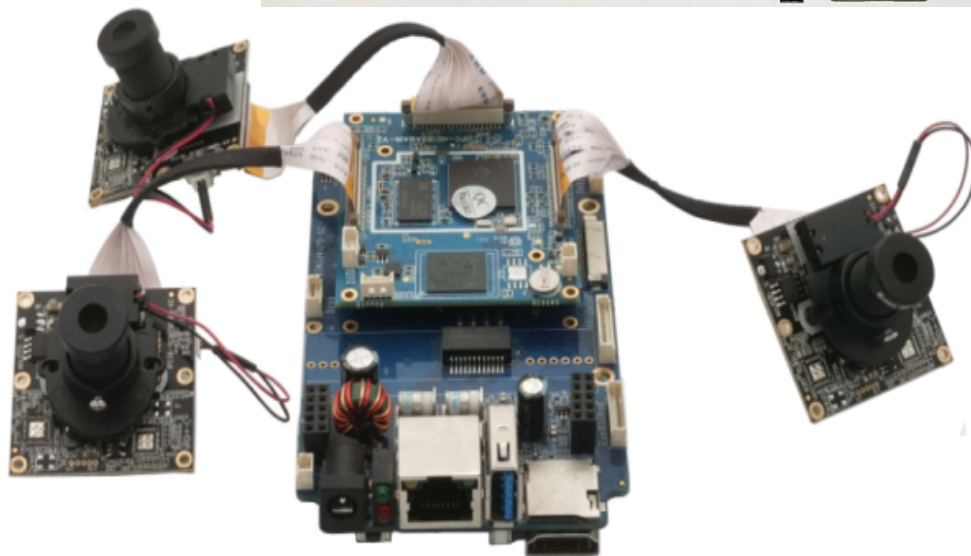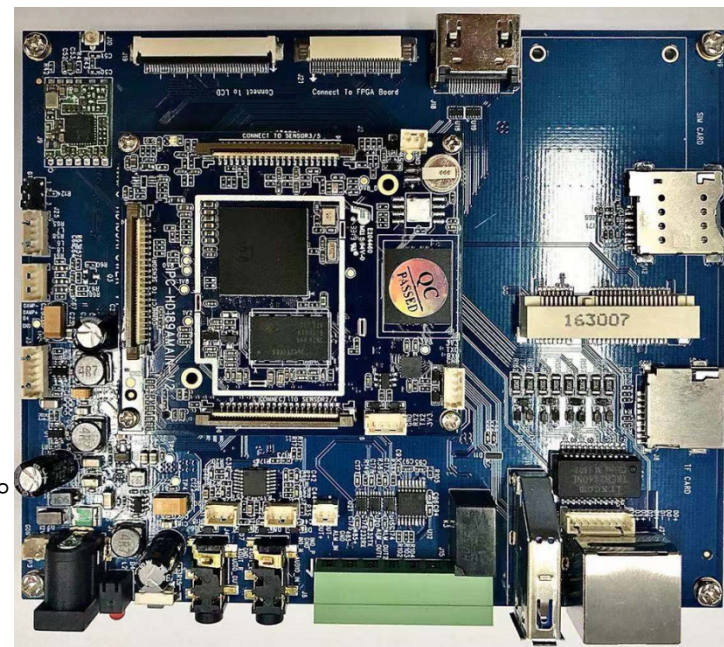



开发板提供资料

- 关于此主控平台的所有官方资料和本司开发文档
- 原厂SDK或者API及或者远程技术支持
- 技术手册及使用说明。
- 接口定义。
- IO定义。
- 核心板原理图pdf。
- 核心板丝印图。
- 底板原理图源文件、pdf文件(给客户自己做底板、修改底板用)。
- 底板PCB源文件(给客户自己做底板、修改底板用)。
- 底板生产文件(给客户生产底板用)。
- PC客户端安装包使用说明。
- 手机APP安装包及使用说明。
- 编译工具。
- 示例程序。
- 客户自行开发的功能的指导(远程/酌情付费)。
- 对应的升级包及串口烧录bin档。

低照度宽动态网络摄像机

● 应用场合：

适用于昏暗或者逆光，需要超高清画质、实时监控场合。

● 产品特点：

- (1) 最低照度：彩色0.05Lux@F1.2；黑白0.01Lux@F1.2。
- (2) 最高分辨率：支持1080P/60帧。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 支持双向语音对讲。
- (5) 支持TF卡存储、支持云存储
- (6) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP
- (7) 外形：模组、枪机、红外枪机、半球可选。




超低照度网络摄像机

● 应用场合：

适用于非常昏暗、无光线，需要超高清画质、实时监控场合。

● 产品特点：

- (1) 最低照度：彩色0.01Lux@F1.2；黑白0.001Lux@F1.2。
- (2) 分辨率：400万/25帧、300万/30帧、1080P/60帧。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 支持双向语音对讲。
- (5) 支持TF卡存储、支持云存储。
- (6) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP。
- (7) 外形：模组、枪机、红外枪机、半球可选。

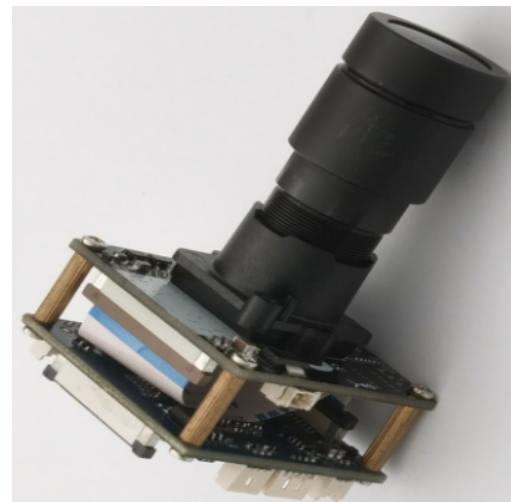


4K超高清网络摄像机

● 应用场合：

适用于大范围、大角度、大视野、4K高清分辨率监看等要求实时监控的场合。

● 产品特点：

- (1) 支持800万编码，最高支持3840x2160/30帧。
- (2) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (3) 支持双向语音对讲。
- (4) 支持TF卡存储、支持云存储。
- (5) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP。
- (6) 支持千兆网络。
- (7) 外形：模组、枪机、红外枪机、半球可选。

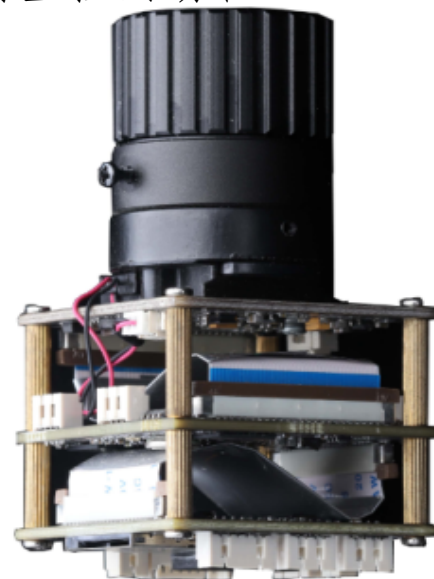

WIFI摄像机

● 应用场合：

适用于需要超高清画质、白天夜间实时监控、不方便布有线网络的场合。

● 产品特点：

- (1) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (2) WIFI协议：802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议。
- (3) 最高分辨率：400万/25帧、300万/30帧、1080P/60帧。
- (4) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (5) 支持TF卡存储、支持云存储。
- (6) 支持快速启动、抓拍、手机远程唤醒：500ms以内。
- (7) 支持低功耗：待机400uA以内。
- (8) 外形：模组、枪机、红外枪机、半球可选。



4G摄像机

● 应用场合：

适用于需要超高清画质、白天夜间实时监控、不方便布有线网络的户外场合。

● 产品特点：

- (1) 支持4G全网通：移动/联通/电信、5模或者7模。
- (2) 最高分辨率：400万/25帧、300万/30帧、1080P/60帧。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 支持TF卡存储、支持云存储。
- (5) 支持快速启动、抓拍、手机远程唤醒：500ms以内。
- (6) 支持低功耗：待机400uA以内。
- (7) 支持手机远程唤醒。
- (8) 外形：模组、红外枪机、红外球机可选。



编码器

● 应用场合：

适用于远程桌面控制、远程指导、远程仪器操作与监控、直播(新闻发布会/旅游/婚礼/教学/校园晚会/商务/户外)、航拍、网络电视、远程教学、酒店UDP组播、IPTV直播、流媒体推送、视频会议等VGA设备需要编码、存储、远程监看的场所。

● 产品特点：

- (1) 兼容VGA、HDMI源,兼容各种分辨率,音视频同步。
- (2) 最高分辨率：1080P/60帧。
- (3) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 支持TF卡存储。
- (5) 支持VGA、HDMI环出。
- (6) 支持音频输入、音频输出。
- (7) 外形：模组、插板式、整机可选。





人脸识别摄像机模组

● 应用场合：

适用于逆光、光线强烈的高清监看、实时监控、人脸识别和抓拍、活体检测的场合

● 产品特点：

- (1) 兼容普通IPC功能，支持远程监看。
- (2) 宽动态sensor，最高分辨率：1080P/30帧。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP。
- (4) 支持TF卡存储、支持云存储。
- (5) 支持CVBS本地模拟输出。
- (6) 支持双目活体检测。
- (7) 针对人脸优化图像，增强人脸识别效果，适应各种环境，增加识别率。
- (8) 标准USB2.0，支持多种分辨率输出。
- (9) 识别距离：2米，识别角度：120°

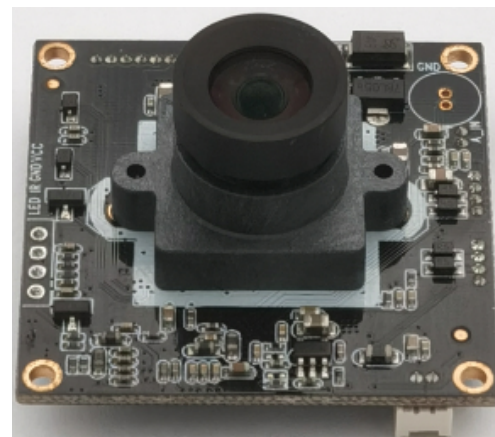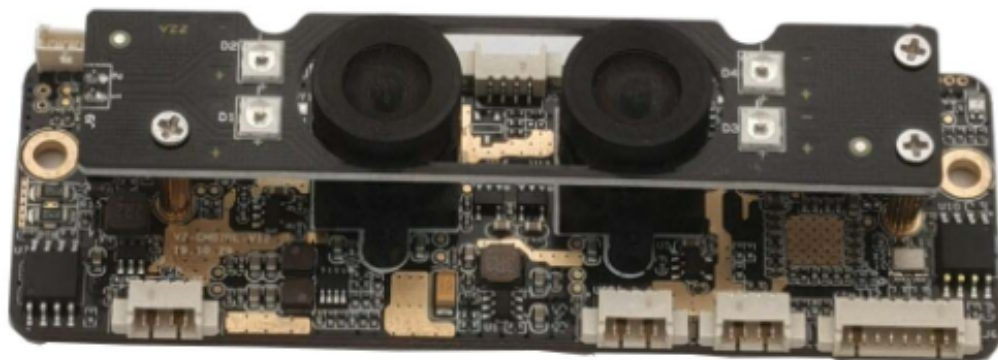


双路高清网络摄像机

● 应用场合:

适用于超高清、大范围角度监控、红外与可见光双路监控、热像仪与可见光双路监控等要求实时监控、双路输出显示的场合。

● 产品特点:

- (1) 最高分辨率：双路400万/30帧、双路1080P/60帧。
- (2) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (3) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (4) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP。
- (5) 支持千兆网络、支持TF卡存储、云存储。
- (6) 无缝拼接，最大角度180°。
- (7) 输出方式：两路独立、拼接不融合、拼接融合、画中画。

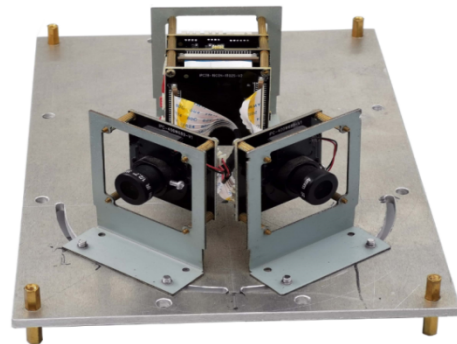

2018/07/25 13:17:01 WED




360° 全景摄像机模组

● 应用场合：

适用于超高清监控、大范围角度监控、360° 全方位监看的场合。

● 产品特点：

- (1) 最大支持4路200万像素，拼接后7680*1080/30帧。
- (2) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (3) WIFI协议：802.11b/g/n、WEP、WPA、WPA2加密。
- (4) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP。
- (5) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (6) 讲支持TF卡存储、支持云存储。
- (7) 水平角度：360°（每个110° 去掉重合部分），垂直角度：55°
- (8) 无缝、融合、无死角、静止及运动物体均不出现裂痕。
- (9) 最佳距离2-10米。

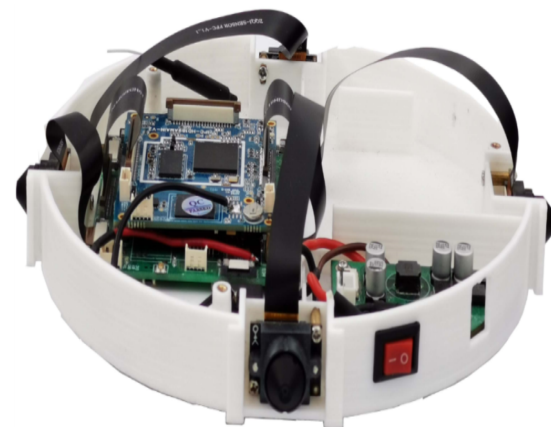


智能头盔

● 应用场合：

工地、楼盘施工、街道绿化、基建、仓库管理、电力等需要佩戴安全帽作业，需要智能定位、录像、抓拍、远程监看及施工作业综合管理的场所。

● 产品特色：

- (1) 最高分辨率：400万/25帧、300万/30帧、1080P/60帧。
- (2) 支持4G全网通：移动/联通/电信、5模或者7模。
- (3) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (4) WIFI协议：802.11b/g/n、WEP、WPA、WPA2加密。
- (5) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (6) 支持TF卡存储、支持云云存储、对接阿里云、华为好望云。
- (7) 支持GPS、北斗定位。
- (8) 支持一键呼叫、一键上传。
- (9) 支持跌落及碰撞检测、报警。

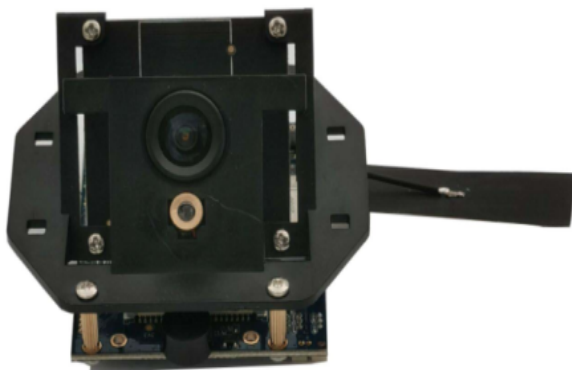

AI 智能摄像机

● 应用场合：

适用于需要高清监控、智能分析、危险报警及消息推送的场合。比如：人员闯入识别报警、形态识别、行为分析、年龄识别、电动车识别、口罩识别、钓鱼识别、吊机识别、车票识别、安全帽识别、PCB缺陷检测、钢材铝材表面检测、水果检测、吸烟检测、不良驾驶行为检测、跌倒检测、交通标志检测火灾检测等。

● 产品特点：

- (1) 最高分辨率：4K/30帧、1080P/60帧。
- (2) 支持4G全网通：移动/联通/电信、5模或者7模
- (3) 支持WIFI：热点和STA模式。
- (4) WIFI协议：802.11b/g/n、WEP、WPA、WPA2加密。
- (5) 网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP。
- (6) 支持标准ONVIF2.4、GB28181协议。
- (7) 支持图像抓拍、TF卡存储、云存储。
- (8) 支持手机远程唤醒、快速启动、500ms以内抓拍。
- (9) 支持低功耗：400uA以内。
- (10) 支持危险报警、识别结果推送至手机。



识别人及钓鱼



深圳创源通讯技术有限公司

CHUANG YUAN

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.



识别人及统计人流



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.



识别头盔



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.



识别口罩



深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.





CHUANG YUAN

深圳创源通讯技术有限公司

SHENZHEN CHUANG YUAN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

合作模式

- **直接购买现成PCBA模组：**

按单价报价、按单生产。

- **直接购买现成的整机：**

按单价报价、按单生产。

- **开发板模式(客户有开发人员，具备一定开发能力)：**

前期给客户提供一个开发板、相关资料及技术支持，后续提供核心板或根据客户要求定制PCBA及软件功能。

- **直接委托开发模式(客户没有开发能力)：**

前期客户提供明确、详细的功能需求，我司评估后报开发费用，待客户付款后启动项目开发。后续量产提供PCBA或整机，出货到一定数量返还开发费。



创源通讯

CHUANG YUAN COMMUNICATION

深圳创源通讯技术有限公司

Shen Zhen Chuang Yuan Communication. Technology Co. Ltd

非常感谢您的聆听

